

Guide d'installation pour le terminal iWL250 3G avec la base de chargement

Chère cliente,

Merci d'avoir choisi le terminal de paiement de SIX Payment Services. Le terminal iWL250 3G que vous avez reçu a déjà été testé par nos soins et il est prêt à l'emploi. La connexion mobile, elle aussi a déjà été préconfigurée pour vous. Pour utiliser le terminal il vous suffit de brancher le terminal à une prise de courant standard, voir la section en bas.

- ① **Gardez ce document.** Il est possible que vous ayez besoin de ces informations pour la maintenance ou l'initialisation ultérieure de votre terminal (voir les instructions d'utilisation).

{{ReceiptHeader}}	Terminal ID:	{{TerminalId}}
	ep2 Merchant-ID:	{{Ep2MerchantId}}
	Password:	{{TerminalPassword}}

1. Contenu de la boîte

Les éléments livrés avec votre terminal:

- Le terminal iWL250 3G avec la batterie installée dans le terminal
- Chargeur avec câble d'alimentation
- Base de chargement
- Un quick user guide
- Ce guide d'installation
- 3 rouleaux de papier

Terminal iWL250 3G:



Batterie installée dans le terminal:



Base de chargement




Chargeur avec le câble d'alimentation



Carte SIM installée dans le terminal



Quick user guide



Guide d'installation:



2. Connexion du terminal

Le terminal iWL250 3G est toujours équipé d'une base de chargement

Pour compléter l'installation du terminal :

- Branchez le câble d'alimentation à la base de chargement .



Branchez le
cordon
d'alimentation
ici.


- Placez le terminal sur la base de chargement



- Le terminal s'allume automatiquement et après un court moment est prêt à l'emploi.
- Au moment où l'application de paiement se met en marche, le logo BNP Paribas Fortis s'affiche sur l'écran du terminal.
- Pour plus de détails concernant les transactions, veuillez consulter notrequick user-guide.


3. Le clavier. Détails et fonctionnalités

Les touches suivantes permettent de paramétrer les fonctions de base:

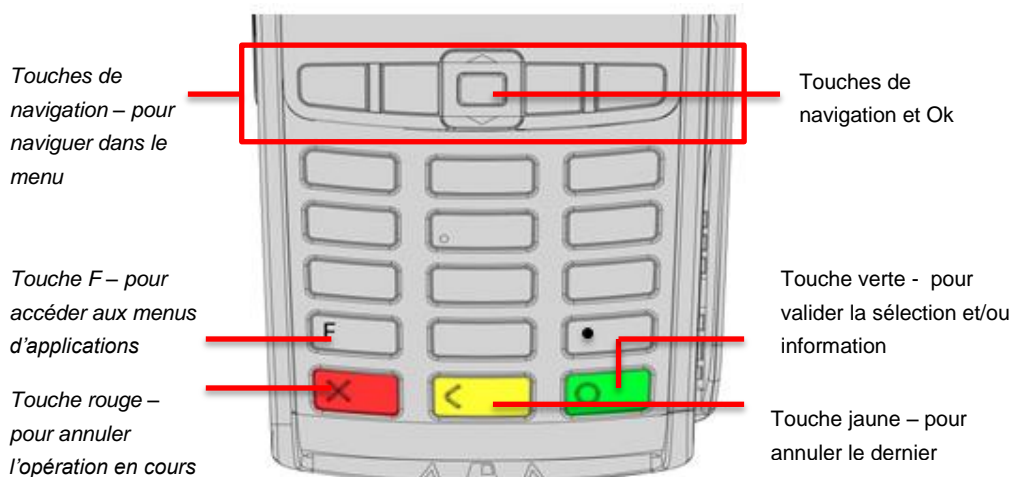

- **Allumer le terminal**

Pour allumer le terminal connectez l'alimentation à la base et à la prise électrique. Mettez le terminal sur la base ou enfoncez la touche verte comme montré ci-dessous:

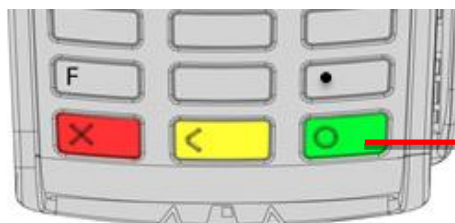


Appuyez sur la touche verte et maintenez-la enfoncée

Si la batterie est déchargée, mettez le terminal sur sa base. Le terminal commencera à charger la batterie automatiquement

- **Eteindre le terminal**

.Si vous n'utilisez pas le terminal pendant une période prolongée, vous pouvez éteindre le terminal pour économiser la batterie.

Pour éteindre le terminal appuyez simultanément la touche jaune et le point, comme présenté au-dessous.

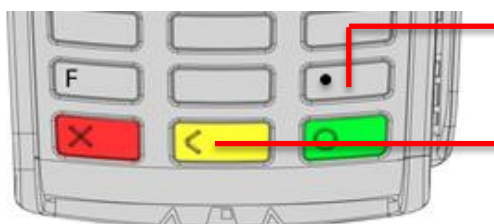

Pressez et maintenez la touche point

Pressez et maintenez la touche jaune

4. Les icônes

Les icônes dans la barre en haut de l'écran donnent des informations à propos du terminal:

Statut de l'icône	Signification
	Terminal connecté
	Terminal non-connecté
	Nom de l'opérateur
	Module GPRS/3G connecté
	Niveau de réception maximum (100%)
	Niveau de réception très bas (<5%). Dans ce cas le terminal pourrait ne pas se connecter correctement
	Batterie chargée à plus de 80%,
	Batterie chargée à moins de 5%, blinking clignottant