

Installatie instructies voor iWL250 3G met basisstation

Beste klant,

We zijn opgetogen met uw keuze voor een betaalterminal van SIX Payment Services. Uw iWL250 3G terminal werd uitgebreid getest en voorbereid voor gebruik. De internet verbinding werd reeds geconfigureerd voor u, zodat u de terminal meteen in gebruik kan nemen door hem te voorzien van stroom zoals hier beneden beschreven staat.

- ① **Bewaar dit document op een veilige plaats.** U hebt deze gegevens nodig bij het contacteren van onze klantendienst of in het geval van toekomstige initialisatie (zie gebruiksaanwijzing).

{{ReceiptHeader}}	Terminal ID:	{{TerminalId}}
	ep2 Merchant-ID:	{{Ep2MerchantId}}
	Password:	{{TerminalPassword}}

1. Inhoud van de verpakking:

De terminal wordt met de volgende toebehoren geleverd:

- De iWL250 3G terminal voorzien van een rol papier
- De stroomadapter
- Het basisstation
- De Terminal quick guide
- Terminal installation instruction
- 3 rollen papier

iWL250 3G Terminal:



Batterij die geplaatst wordt in de terminal:



Basisstation:



Stroomadapter die het basisstation van stroom voorziet:



SIM card geïnstalleerd in de terminal:



Terminal Quick guide:



Terminal installation instruction:



2. De terminal connecteren

iWL250 3G terminal is steeds voorzien van een basisstation.

Om de installatie te vervolledigen, dienen de volgende stappen uitgevoerd te worden:

- Bevestig de stroomadapter in het basisstation.



Sluit hier
stroomkabel
aan


- Plaats de terminal op het basisstation.



- Steek de stekker in het stopcontact.
- De terminal schakelt automatisch aan en is na enkele seconden klaar voor gebruik.
- Zodra de boodschap 'BNP Paribas Fortis logo' verschijnt op de display, zijn financiële transacties mogelijk
- Verdere details over het uitvoeren van een transactie leest u in de 'Terminal quick guide'

3. Toetsenbord details en functies


De volgende knoppen worden gebruikt om basis functies uit te voeren:

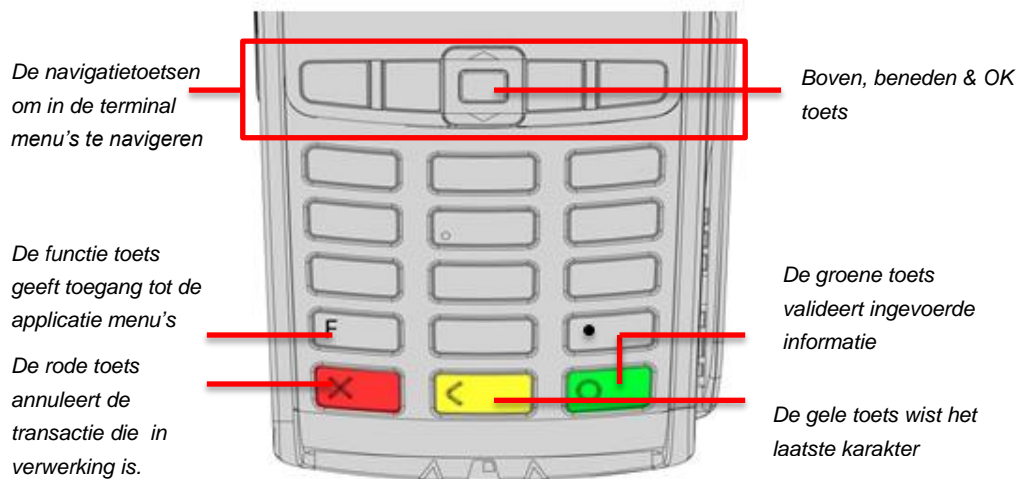

- **De terminal 'AAN' zetten**

Voorzie het basisstation van stroom om de terminal aan te zetten.


Plaats de terminal op de basis of duw de groene toets in zoals hier beneden wordt weergegeven:

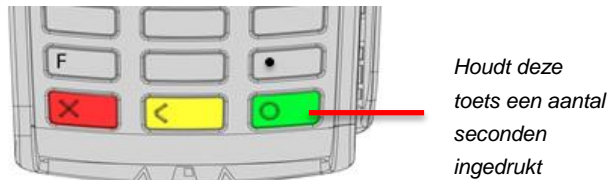

Wanneer de batterij leeg is, dient de terminal weer op het basisstation geplaatst te worden waardoor de terminal automatisch begint op te laden. Wanneer de batterij oplaadt, flinkt het icoon.

- **De terminal 'UIT' schakelen**

Het uitschakelen van de terminal wanneer deze voor een langere periode niet meer gebruikt wordt, komt de levensduur van de batterij ten goede. Door tegelijkertijd de 'dot' toets met de gele toets ingedrukt te houden, wordt het toestel uitgeschakeld, zoals hier beneden wordt weergegeven:

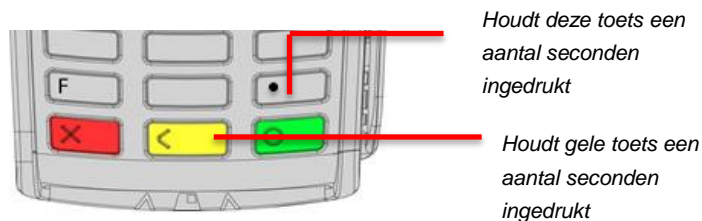

4. Status iconen

De iconen in de status balk bovenaan het scherm, geven informatie over de Terminal:

Status icoon	Betekenis
	Terminal geconnecteerd.
	Terminal niet geconnecteerd
	Naam van de netwerk operator vb. BASE
	GPRS/3G module geconnecteerd
	Maximaal ontvangst niveau (100%)
	Zeer laag ontvangst niveau (<5%). In het geval van een zeer laag ontvangst niveau maakt de terminal mogelijk geen verbinding.
	Batterij meer dan 80% opgeladen
	Battery minder dan 5% opgeladen