

Installatie instructies voor iWL250 WIFI met basisstation

Beste klant,

We zijn opgetogen met uw keuze voor een betaalterminal van SIX Payment Services. Uw iWL250 WIFI terminal werd uitgebreid getest en voorbereid voor gebruik. Vooraleer de terminal te gebruiken, lees eerst aandachtig punt “3. Beginnen met Wifi”.

- ① **Bewaar dit document op een veilige plaats.** U hebt deze gegevens nodig bij het contacteren van onze klantendienst of in het geval van toekomstige initialisatie (zie gebruiksaanwijzing).

{{ReceiptHeader}}	Terminal ID:	{{TerminalId}}
	ep2 Merchant-ID:	{{Ep2MerchantId}}
	Wachtwoord:	{{TerminalPassword}}

1. Inhoud van de verpakking:

De terminal wordt met de volgende toebehoren geleverd:

- De iWL250 WIFI terminal voorzien van een rol papier
- De stroomadapter
- Het basisstation
- De Terminal quick guide
- Terminal installation instruction
- 3 rollen papier

iWL250 WIFI Terminal:



Batterij die geplaatst wordt in de terminal:




Basisstation:



Stroomadapter die het basisstation van stroom voorziet:



Terminal Quick guide:



Terminal installation instruction:



2. De terminal connecteren

De iWL250 WIFI terminal is steeds voorzien van een basisstation.

Om de installatie te vervolledigen, dienen de volgende stappen uitgevoerd te worden:

- Bevestig de stroomadapter in het basisstation.



Sluit hier
stroomkabel
aan

- Plaats de terminal op het basisstation.



- Steek de stekker in het stopcontact.
- De terminal schakelt automatisch aan en is na enkele seconden klaar voor gebruik.
- Zodra de boodschap 'BNP Paribas Fortis logo' verschijnt op de display, zijn financiële transacties mogelijk
- Verdere details over het uitvoeren van een transactie leest u in de 'Terminal quick guide'

3. Beginnen met WIFI

Gebruik volgende procedure om Wifi te activeren :


<p>Stap 1 →</p> <p>Druk op <F></p>	<p>Stap 2 →</p> <p>Druk op <4> om het menu Instellingen te openen</p>	<p>Stap 3 →</p> <p>Druk op <5> Network Instellingen</p>	<p>Stap 4 →</p> <p>Voer uw wachtwoord in (zie bovenaan deze brief) en druk op de groene toets</p>
<p>Stap 5 →</p> <p>Druk op <1> WLAN</p>	<p>Stap 6 →</p> <p>Druk op <1> Beheer Network</p>	<p>Stap 7 →</p> <p>Druk op <1> Nieuw access point</p>	<p>Stap 8 →</p> <p>Druk op <1> Scan nieuwe APs</p>
<p>Stap 9 →</p> <p>Selecteer uw eigen WIFI netwerk</p>	<p>Stap 10 →</p> <p>Voer het wachtwoord van het gekozen Wifi netwerk in</p>		

Om de terminal succesvol te installeren, dienen de volgende adressen ontgrendeld te worden:

Internet:	Poort DNS
153.46.253.156:8953	HTTP serv.ep2.telekurs.com
153.46.253.155:8115	TCP siconfig.ep2.telekurs.com
153.46.253.149:2252	TCP siinit.ep2.telekurs.com
153.46.253.145:2251	TCP fe.ep2.telekurs.com
153.46.253.151:2254	TCP misubm.ep2.telekurs.com
153.46.253.151:2254	TCP pms.ep2.telekurs.com

4. Toetsenbord : details en functies


De volgende knoppen worden gebruikt om basisfuncties uit te voeren:

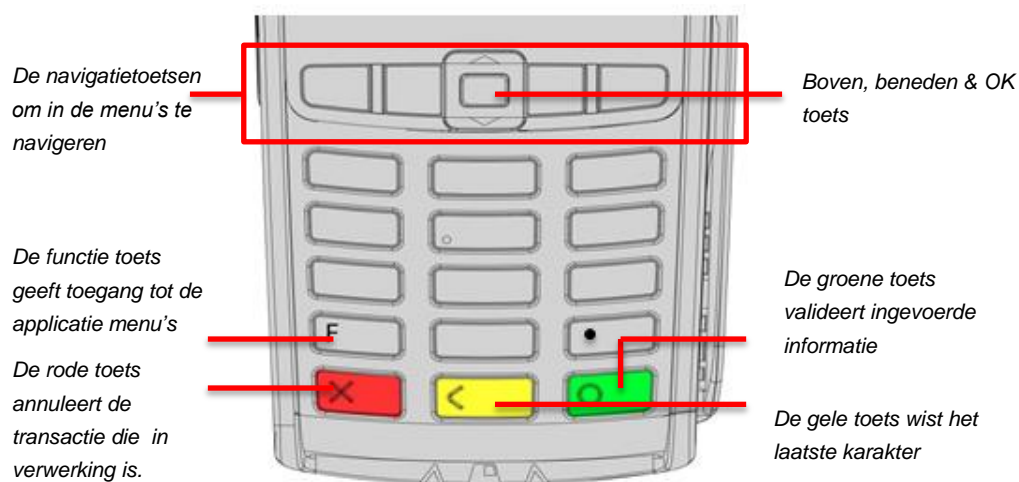

- **De terminal 'AAN' zetten**

Voorzie het basisstation van stroom om de terminal aan te zetten.


Plaats de terminal op de basis of duw de groene toets in zoals hier beneden wordt weergegeven:

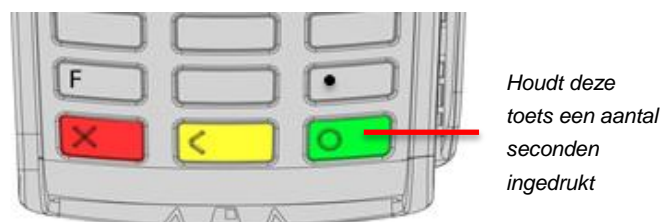

Wanneer de batterij leeg is, dient de terminal weer op het basisstation geplaatst te worden waardoor de terminal automatisch begint op te laden. Wanneer de batterij oplaadt, flinkt het icoon.

- **De terminal 'UIT' schakelen**

Het uitschakelen van de terminal wanneer deze voor een langere periode niet meer gebruikt wordt, komt de levensduur van de batterij ten goede. Door tegelijkertijd de 'punt' toets met de gele toets ingedrukt te houden, wordt het toestel uitgeschakeld, zoals hier beneden wordt weergegeven:

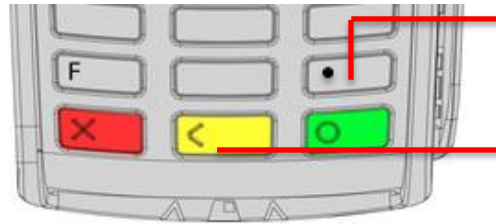

Houdt deze toets een aantal seconden ingedrukt

Houdt gele toets een aantal seconden ingedrukt

5. Status iconen

De iconen in de status balk bovenaan het scherm, geven informatie over de Terminal:

Status icoon	Betekenis
	Maximaal ontvangstniveau (100%)
	Zeer laag ontvangstniveau (<5%). In het geval van een zeer laag ontvangstniveau maakt de terminal mogelijk geen verbinding.
	Batterij meer dan 80% opgeladen
	Batterij minder dan 5% opgeladen
	WIFI geconnecteerd - link geconnecteerd.
	WIFI geconnecteerd - IP address niet toegekend.
	WIFI niet geconnecteerd.